



DM25

SPECYFIKACJA

- Drzwi przeznaczone są do komór mroźniczych o temperaturze w zakresie od 0°C do -25°C;
- Standardowym materiałem wykończenia jest blacha stalowa (0,5 mm) powlekana lakierem poliestrowym;
- Drzwi są wypełnione pianką poliuretanową (43 kg/m³) o grubości 121 mm;
- Drzwi są wyposażone w uszczelkę zawierającą kabel grzewczy oraz zamek, który może otworzyć drzwi od wewnątrz w razie niebezpieczeństwa. Zawiasy drzwi można regulować i są wyposażone w funkcję, która pozwala podnieść drzwi po otwarciu;
- Ten model drzwi używa określonych typów progów: X1 i X3*;
- Materiałem wykończenia powierzchni może być stal nierdzewna lub włókno szklane;
- Rama drzwi wykonana jest z tworzywa sztucznego spawanego termicznie (45°) do grubości 100-120 mm;
- Największe wymiary drzwi mogą wynosić 1500 mm szerokości (3000 mm dla drzwi dwuskrzydłowych) i 2500 mm wysokości.



FEATURES

- Doors are made for cold rooms with temperature from 0°C up to -25°C;
- Standard door surface is made from a painted metal sheet, covered (0.5 mm) with polyester;
- Doors are Injected with polyurethane foam insulation (43 kg/m³) which is 121 mm in thickness;
- Doors have a parametrical sealing gasket which is equipped with a heating cable and a lock that can open the door from inside in case of an emergency. Door hinges can be regulated and are equipped with a function that allows to raise the door when opened;
- These doors use thresholds of specific types: X1 and X3*;
- Surface material of the door can be stainless steel or fiberglass;
- Door frame is made from plastic profile which is thermo-welded (45°) up to a thickness of 100-120 mm;
- Biggest door dimensions can be 1500 mm (3000 mm for double blade doors) in width and 2500 mm in height.


MATERIAŁY

Blacha stalowa / Metal sheet *


Stal nierdzewna /
Stainless steel

FRP- plastik wzmocniony
włóknem szklanym /
Fiberglass reinforced


* Blacha stalowa lakierowana poliestrem /
Painted metal sheet covered with polyester




Model ramy: E



Model ramy: B




Model prog: X1



Model prog: X3

DM25

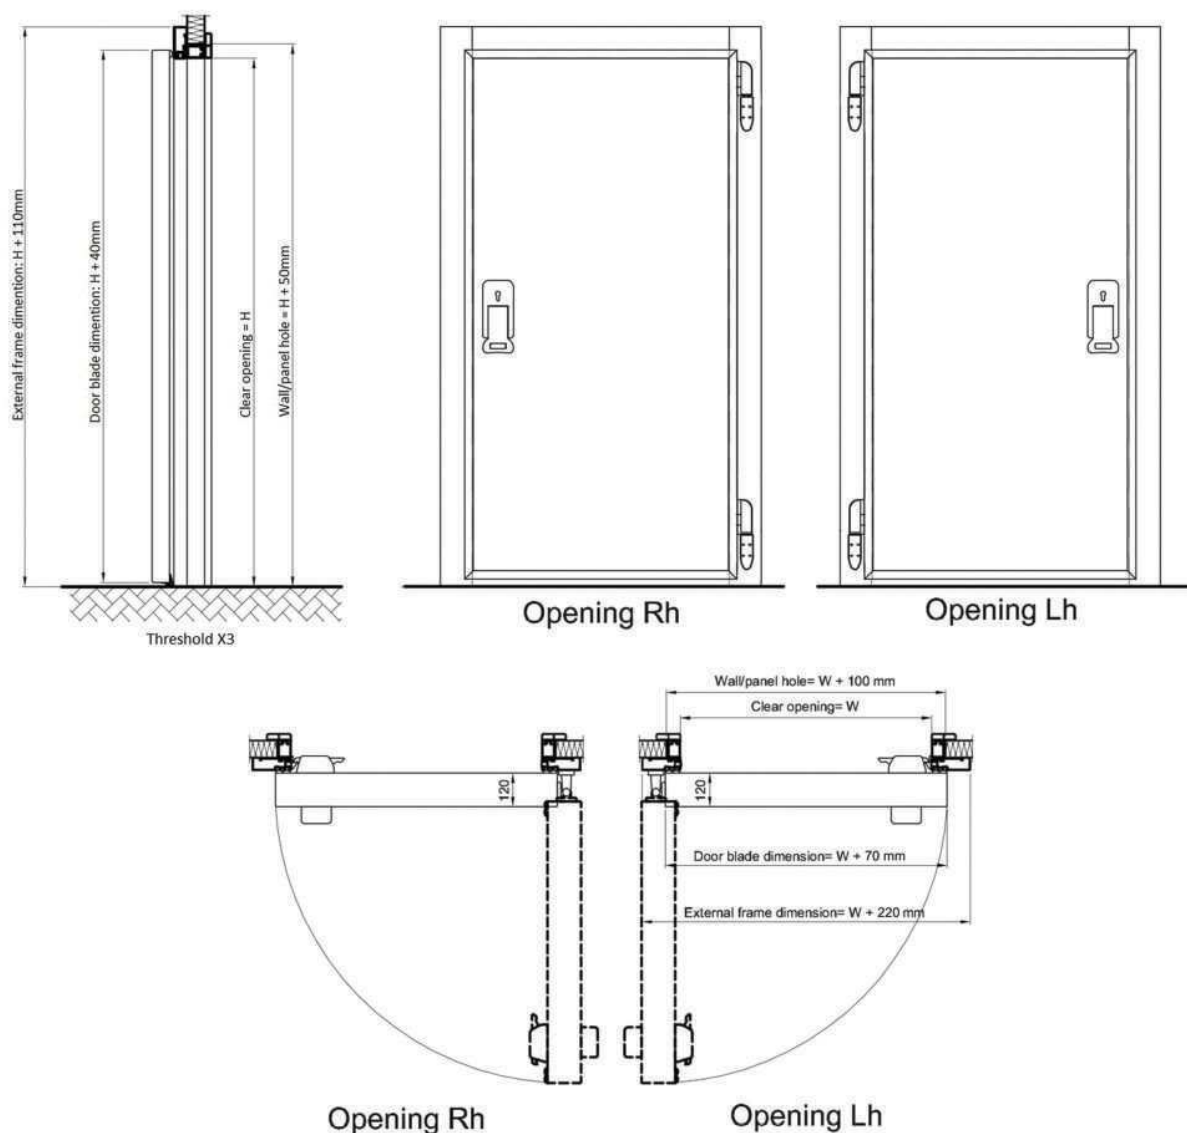

DRZWI ZAWIASOWE

Modele drzwi	DP	DPO	RDP	DM20	DM25	DM30	DM35	DM40
Temperatura pracy / Working temperature	Down to 0°C	Down to 0°C	Down to 0°C	Down to -20°C	Down to -25°C	Down to -30°C	Down to -35°C	Down to -40°C
Grubość skrzydła drzwi / Blade thickness (mm)	68	68	68	92	121	121	121	151
Kabel grzewczy w skrzydle drzwi / Heating cable in door blade	-	-	-	•	•	•	••	••
Kabel grzewczy w ramie drzwi / Heating cable in door frame	-	-	-	-	-	•	•	•
Standardowy próg / Standard threshold	X1, X3	X1, X3	X1, X3	X1, X3	X1, X3	X1, X4	X1, X4	X1, X4
Półprzylgowe / Semi-recessed	-	-	•	-	-	-	-	-
Szyny na mięso / Meat rail	-	•	-	-	-	-	-	-
Dostępny w wersji dwuskrzydłowej / Optional double blade	•	-	•	•	•	-	-	-
Grubość ściany / Wall thickness (mm)	60 - 80	60 - 80	60 - 80	80 - 120	100 - 120	100 - 160	120 - 200	120 - 200
Maksymalna szerokość / Maximum width (mm)	1500 (3000)	1500	1500 (3000)	1500 (3000)	1500 (3000)	1500	1500	1500
Maksymalna wysokość / Maximum height (mm)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500